

Rohrsäge Bükler 2700

Saw Bükler 2700

Arbeitsbereich, außen 25 - 330 mm
Range 25 - 330 mm outside diameter



Rohrsäge2700-7-09

Abmessungen
dimensions and sizes



Optional

Führungsband von 1" - 4".
Einstellbare Winkel von 45°-90°.
Pipe locking device for 1" - 4"
With angles from 90° to 45°.



Optional

Führungsband von 4" - 12"
Pipe locking device for 4" - 12"



Rohrsäge mit Pneumatiktrieb
Artikel-Nr.: 02700/05

Saw with pneumatic drive
article-no.: 02700/05



Rohrsäge mit Elektroantrieb
Artikel-Nr.: 02700/05E

Saw with electric drive
article-no.: 02700/05E



E. BÜKER ROHRTECHNIK GMBH

Postfach 3004-PLZ 40650 -Josef-Tovornik-Str. 8/ 40668 Meerbusch

TEL. +49(02150) 2500 / 2008 FAX +49(02150) 6010, www.Bueker-Rohrtechnik.de

Rohrsäge Büker 2700


Saw Büker 2700

Arbeitsbereich, außen 25 - 330 mm
Range 25 - 330 mm outside diameter



Rohrsäge2700-7-09

Abmessungen dimensions and sizes

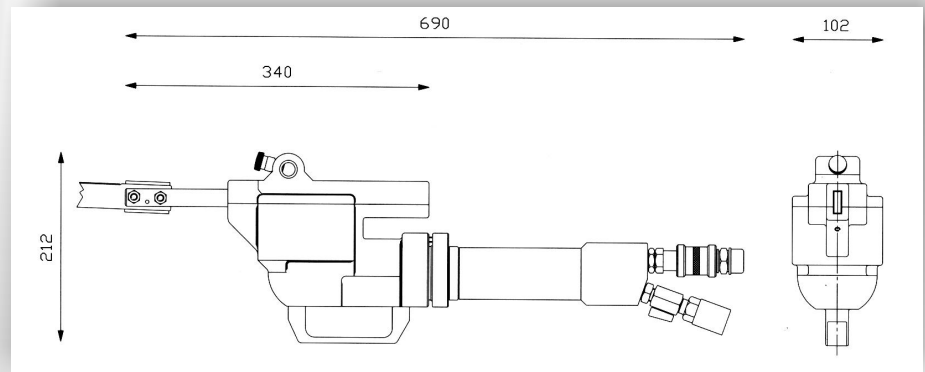

Technische Daten

Technical data



Spannbereich	mm	25-330
Locking range	mm	25-330
Drehzahl	rpm	300
Idle Speed	rpm	300
Drehmoment	Nm	140
Torque	Nm	140
Pneumatikantrieb	Watt	750
Pneumatic motor power	Watt	750
Druckluftbedarf	L/min	1600
Air consupcion	cfm	55-60
Elektroantrieb	Watt	1400
Electric motor power	Watt	1400
Volt	Volt	220
Voltage	Volt	220
Geräuschpegel	dB	75
Noise	dB	75
Gewicht	Kg	11
Weight	Kg	11

Beispiel Sägeblätter

Examples of blades



E. BÜKER ROHRTECHNIK GMBH

Postfach 3004-PLZ 40650 -Josef-Tovornik-Str. 8/ 40668 Meerbusch

TEL. +49(02150) 2500 / 2008 FAX +49(02150) 6010, www.Bueker-Rohrtechnik.de