

Büker-Wellenzentriergerät Büker-Shaft-Centerer



Shaft-Centerer05-09

Modell/Model

Shaft Centerer 20-200

Aktionsbereich / range: 20-200 mm

Modell / Model

Shaft Centerer 160-400

Aktionsbereich / range: 160-400 mm



Shaft Centerer 400

Der Shaft Centerer ist ein mobiles Gerät zum Zentrieren von Wellen. Die Einstellung des Durchmessers erfolgt über ein Handrad und kann an der Skala abgelesen werden. Der Durchmesser kann genau eingestellt werden. Der Einstellbereich beträgt 60 mm. Über Spannbackenverlängerungen kann der gesamte Bereich abgedeckt werden.

Das Gerät garantiert eine hohe Wiederholgenauigkeit.

Das Spannen erfolgt über einen Handhebel. Die Spannlänge beträgt ca. 50 mm.

Shaft Centerer is a mobil tool to center shafts. Adjusting the diameter by a handwheel on the scale. The diameter can exactly be fixed. Adjustable range is 60 mm. By locking jaw extensions the hole range is covered.

This Tool ensures a high repeat accuray.


Clamping by a hand lever. Clamping length is about 50 mm.

Modell/Model Shaft Centerer 20-200
Gewicht/weight: ca. 10 Kg

Modell/Model Shaft Centerer 160-400
Gewicht/weight: ca. 15 Kg


Gewichtsangabe ohne Bohrmaschine
weight without drill

**Mobile Geräte zum Zentrieren
von Wellen bis D=400 mm!
Mobile tools to center shafts
up to 400 mm outside diameter!**

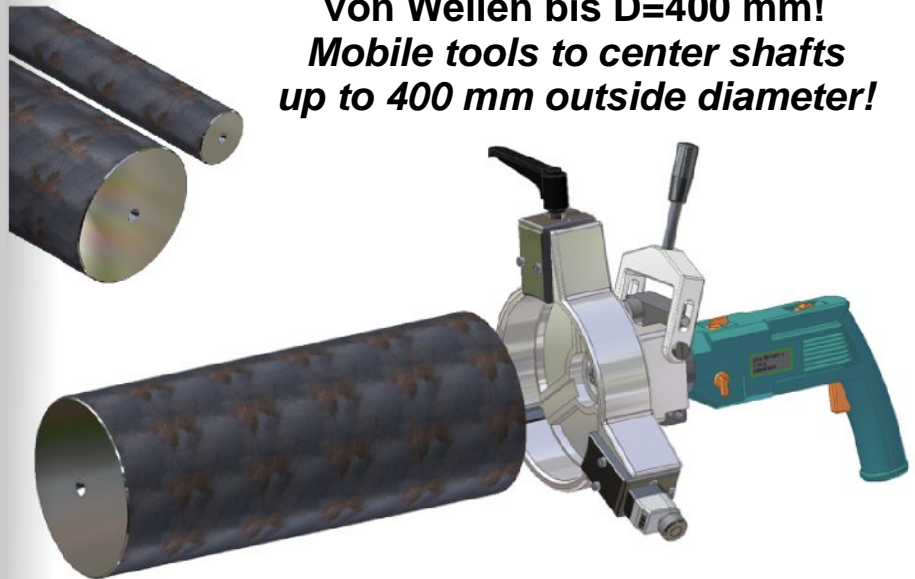

Der Shaft Centerer kann mit einer handelsüblichen Bohrmaschine betrieben werden!
Shaft Centerer can be used with a commercial drill!

Funktionsbeschreibung description

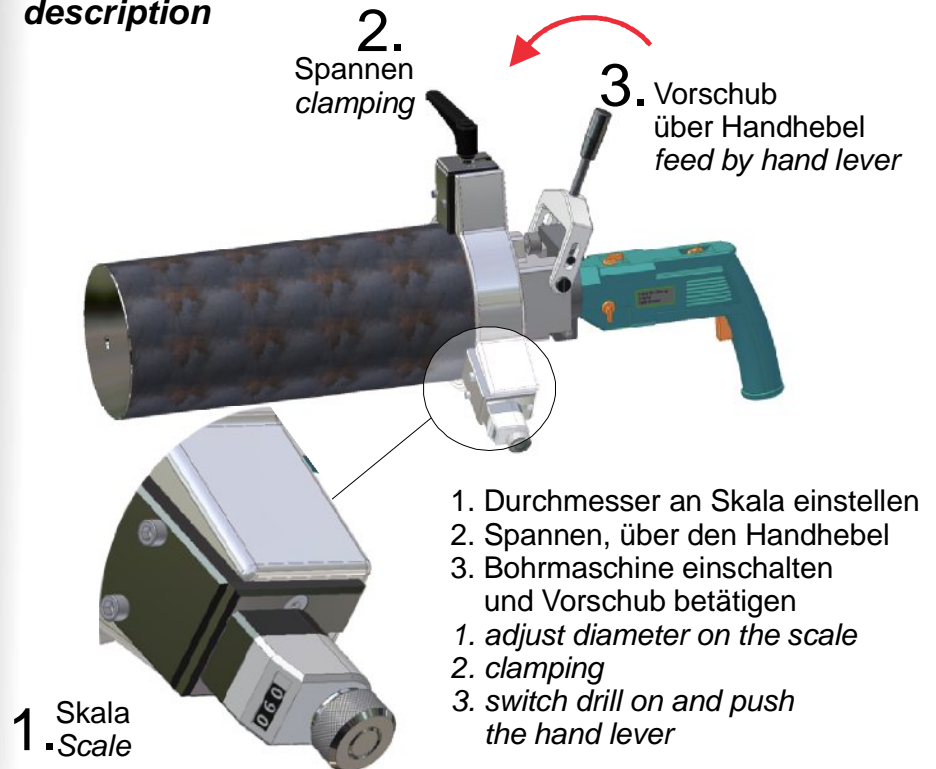

1. Skala
1. Scale

2. Spannen
2. clamping

3. Vorschub
über Handhebel
feed by hand lever

1. Durchmesser an Skala einstellen
 2. Spannen, über den Handhebel
 3. Bohrmaschine einschalten und Vorschub betätigen
1. adjust diameter on the scale
 2. clamping
 3. switch drill on and push the hand lever



E. BÜKER ROHRTECHNIK GMBH

Postfach 3004-PLZ 40650 -Josef-Tovornik-Str. 8/ 40668 Meerbusch

TEL. +49(02150) 2500 / 2008 FAX +49(02150) 6010, www.Bueker-Rohrtechnik.de